


# MY LOCK 644D



# PÅLITLIG OVERLOCKSÖMNAD MED INDUSTRIKVALITET

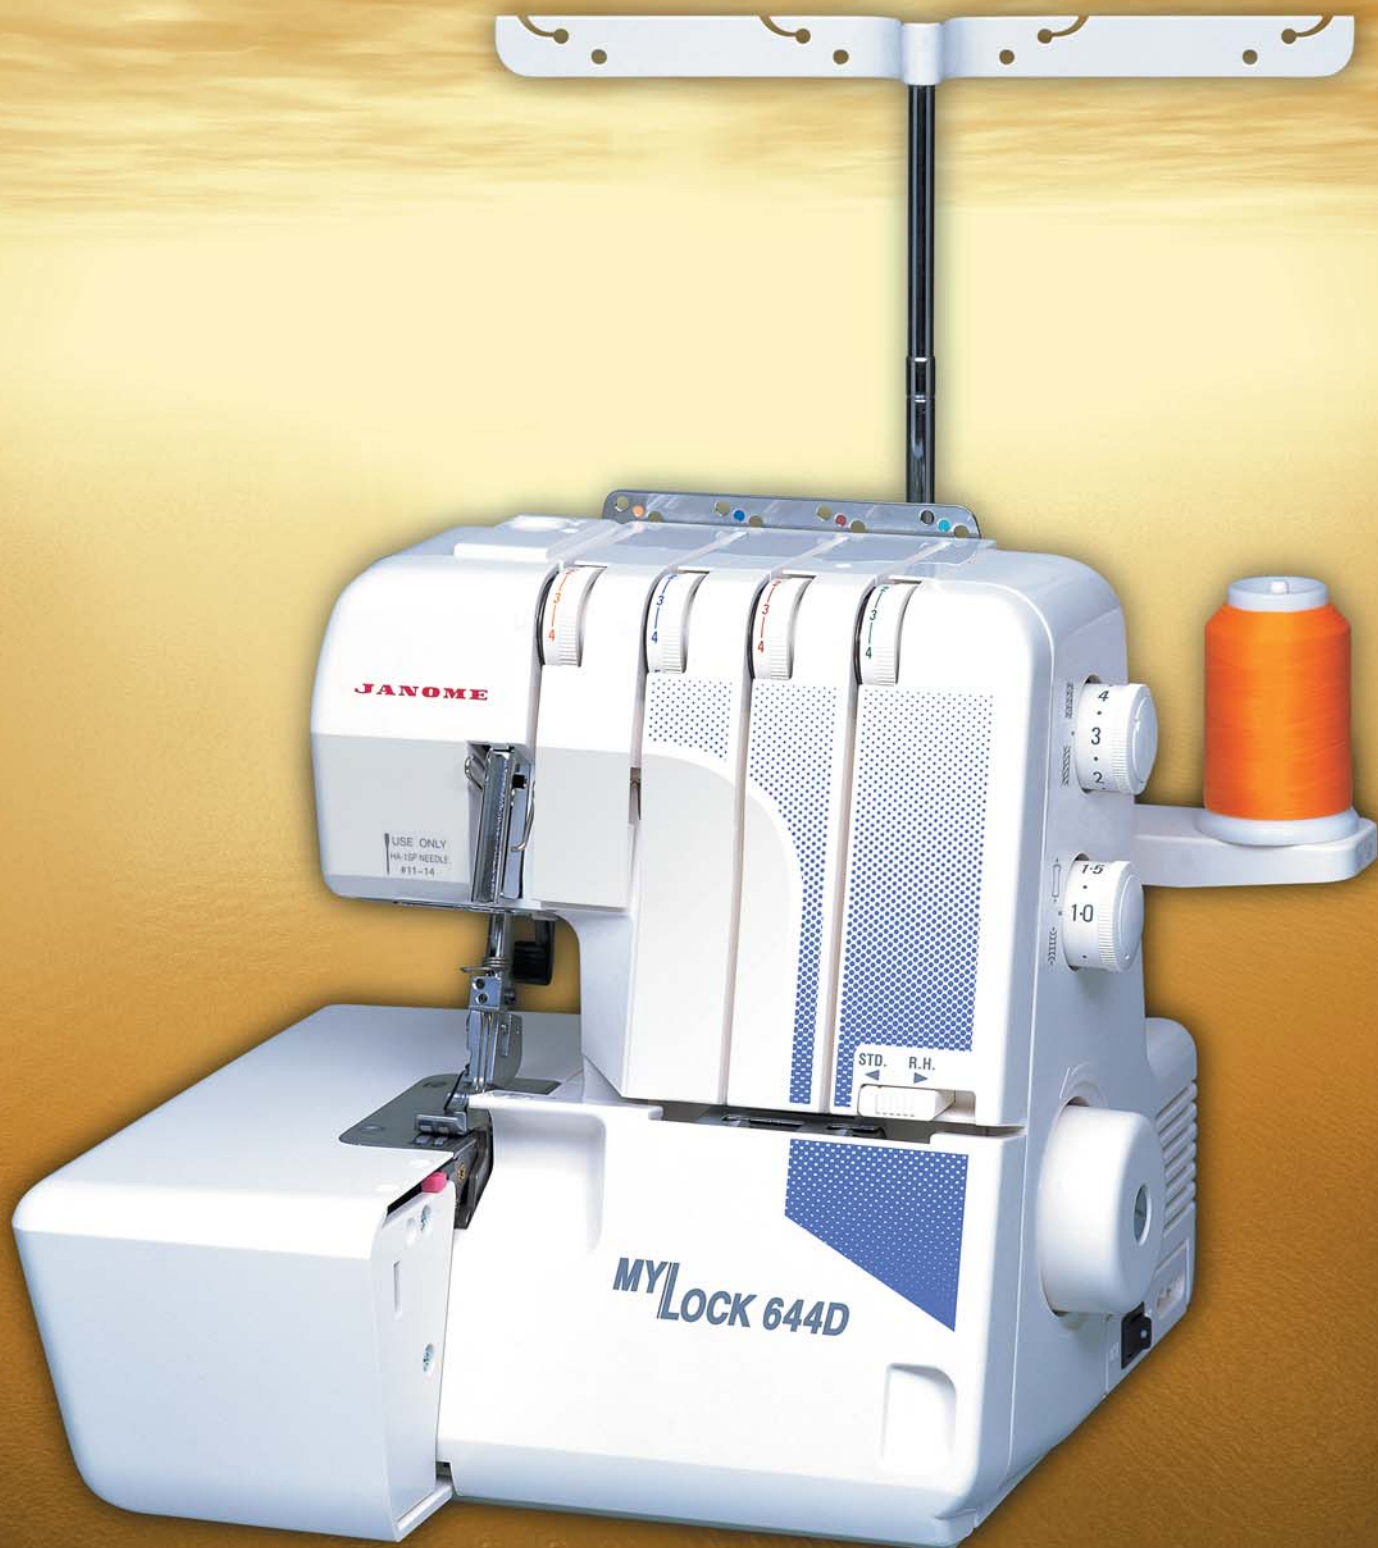


## Inbyggda trådspänningar

Inbyggda trådspänningar säkrar ett jämt syresultat.



## Nålträdare

Hjälpmiddel för att byta och trä nålarna.



## Differentialmatning



My Lock 644D är utrustad med en unik differentialmatning, designad för att förhindra tyget från att dra ihop eller sträcka sig.

Differentialmatningen består av 2 matare: den främre mataren transporterar den mängd tyg som behövs i förhållande till stygnlängdsinställningen. Den bakre mataren transporterar den mängd tyg enligt differentialmatningens inställning. Differentialmatningen kan justeras mellan 0,5-2,2. Både stygnlängd och differentialmatningen kan justera även under pågående sömnad.




## Smal pressarfot

Enkelt översikt av tyget med hjälp av en smal pressarfot.



## Inbyggd trådvaskare

Trådvaskaren sitter bekvämt placerad på maskinens vänstra sida.



## Koppla ur överkniven

Med ett enkelt handtag kopplas kniven in eller ur.




## Enkel konvertering till rullfäll

Du behöver ej byta stygnplåt, endast reglera stygnplåtsinställningen till "R" och maskinen är klar för att sy rullfäll.

## Snabbträdning av undergriparen

Undergriparen kan enkelt fällas fram för snabb trädning.

## Justerbar differentialmatning

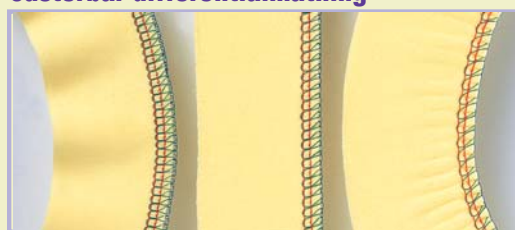


0,5

1,0

1,5

Justerbar differentialmatning för att förhindra att tyget drar ihop eller stäcka sig. Justerbar mellan 0,5-2,2.




## Justerbar skärbredd

Beroende på tygets grovlek, kan sömmen vara för lös eller för hård även om trådspänningen är korrekt justerad. Du kan i dessa tillfällen enkelt justera skärbredden för ett perfekt resultat.

## 4-trådig overlock



## 3-trådig overlock-smal



## 3-trådig overlock-bred







### Förinställd trådspänning

Snabbjustering av trådspänningen för rullfäll och flatlock.




### 2-tråds hake

Med 2-tråds haken kan du sy 2-trådiga overlocksömmar t.ex. rullfäll och flatlock med grova dekorativa trådar.




Montera 2-trådshaken för overlocksömmar med 2 trådar.



### Justerbar trådguide

Snabbjustering av trådspänningen för 2 eller 3-4 trådiga sömmar



### Färgkodad trådguide

Färgkodad trådguide för enkel trädning.

## SPECIFIKATIONER

Sömmar: 2-, 3- och 4-trådiga

Nålar: HAX1SP

Stygnlängd: 1-5 mm

Stygnbredd: 2,0-7,5 mm

Differentialmatning: 0,5-2,2

Skärbredd: 3,1-5,1 mm

Överkniven: kan kopplas ur

Trådspänningen: 0-9 (inbyggda)

Trådguide: färgkodad


Pressarfotsfäste: snap on

Fotpedal: elektronisk


Rullfäll




Smalfäll



Picottfäll




Flatlock





## EXTRA TILLBEHÖR

Bandfot med bandrulle



Blindfällfot



Pärfot set



Rynkapparat



Rynkfot



Syguide



Snoddfot A



Snoddfot B



Resärrynkningsapparat



Passpolfot 1/8"



Passpolfot 1/16"



Besök din Janome återförsäljare idag

[www.janome.se](http://www.janome.se)  
Kundtelefon 08-243030